

# LEVINA

**5370PJP125P30-13**

EAN 4031582347432

Roda giratória, Suporte e rodas fabricadas com materiais sintéticos de alta qualidade, cabeça giratória com rolamento de duplas esferas, furo passante. Núcleo da roda de Polipropileno, Superfície de rodagem: TENTEpren (borracha termoplástica), cinzenta, não deixa marca, rolamento rígido de esferas



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product


## Dados técnicos

Diâmetro da roda	125 mm
Largura da roda	32 mm
Largura da roda	59 mm
Furo passante	13 mm
Diâmetro de dome	59 mm
Desvio em relação ao eixo	38 mm
Diâmetro raio giratório	201 mm
Altura total	161 mm
Temperatura	- 10 / + 40 °C
Norma	EN 12530
Peso da roda	0.528 kg
Raio giratório	100.5 mm
Dureza da superfície de rodagem	Shore A 87
Capacidade de carga	100 kg
Cap. de carga estática	200 kg

## Dimensions

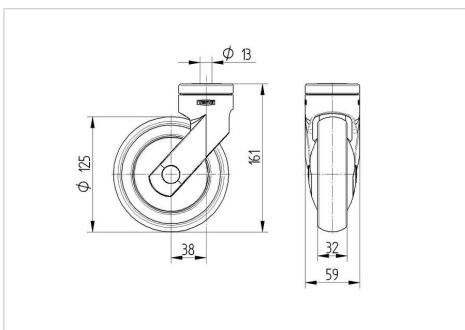

## Structure & Mounting

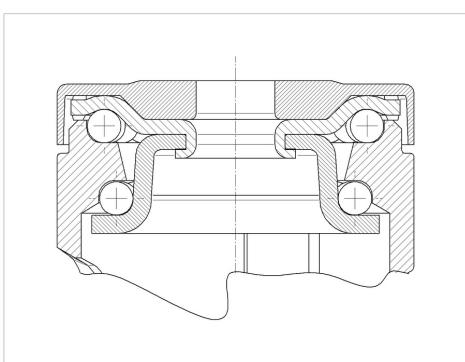

## Advantages at a glance

Resistência de rolamento	● ● ● ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ● ○
Desgaste	● ● ● ○ ○
Protecção contra oxidação	● ● ● ● ○

# LEVINA

5370PJP125P30-13

EAN 4031582347432



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

